




Typ 2060 Schweiß kombinierbar mit


Typ 8697
 Rückmelder

Typ 8640/8644
 Ventilinsel

Typ 6012/6014 P
 Vorsteuerventil
**Hubbegrenzung**

2/2-Wege-Schrägsitzventil mit Edelstahl-Antrieb für Medien bis +185°C, DN15-65

- Strömungsgünstiges Edelstahlgehäuse mit verschiedenen Leitungsanschlüssen
- Höchste Lebensdauer durch bewährte Komponenten
- Antrieb in Edelstahl für anspruchsvolle Umgebungen geeignet
- Modulares Zubehörprogramm mit Hubbegrenzung und Rückmelder verfügbar

Das pneumatisch betätigte Schrägsitzventil mit Edelstahlantrieb ist für den Einsatz in anspruchsvollsten Prozessumgebungen geeignet. Die bewährte selbstnachstellende Spindelabdichtung gewährleistet hohe Dichtheit bei gleichzeitig höchster Lebensdauer.

Der Edelstahlantrieb wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Hohe Reinigbarkeit und Stabilität werden durch Laser-Schweißen ermöglicht. Mit gefasster Abluft kann der Antrieb unabhängig von der Umgebung betrieben werden, um optimale Lebensdauer und Hygiene zu erreichen.

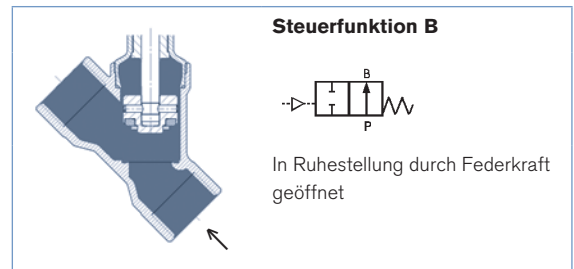
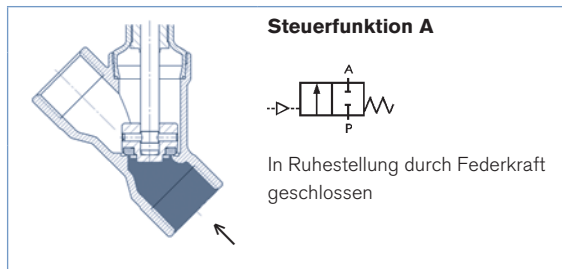
Hohe Durchflüsse lassen sich über das optimierte Schrägsitzgehäuse aus Edelstahl erreichen. Als Teil des Bürkert Prozessventil-Baukastens steht ein weites Zubehör-Programm zur Verfügung.

Alle Medienberührten Teile sind konform zur EG-Richtlinie 1935/2004, Varianten mit FDA-Konformität sind auf Anfrage verfügbar, auch Explosionsgeschützte Varianten sind erhältlich.

Technische Daten	
Nennweite	DN15 bis DN65; 1/2" bis 2 1/2"
Leitungsanschlüsse	
Schweißanschluss	DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Reihe B DIN 11850 Reihe 2/DIN 11866 Reihe A/DIN EN 10357 Reihe A ASME BPE / DIN 11866 Reihe C auf Anfrage: SMS 3008 und BS485 auf Anfrage
Clamp- und Muffenanschluss	
Gehäusewerkstoff	Edelstahl 316L
Nenndruck	PN25 (Gehäuse)
Antriebswerkstoff	1.4404 (316L), 1.4308
Dichtwerkstoff	PTFE (weitere auf Anfrage)
Medien	Wasser, Alkohole, Öle, Treibstoffe, Hydraulikflüssigkeit, Salzlösungen, Laugen, organische Lösungsmittel, Dampf
Viskosität	max. 600 mm ² /s
Spindelpackung	PTFE-Dichtung mit Federkompensation
Mediumtemperatur	-10°C bis 185°C
Umgebungstemperatur	0°C bis 100°C bei 150°C Mediumtemperatur 0°C bis 80°C bei 150°C < Mediumtemperatur ≤ 185°C
Steuermedien	neutrale Gase, Luft
max. Steuerdruck	10,5 bar 7,5 bar für Antriebsgröße 130mm (P)
Steuerluftanschlüsse	Gewinde G1/8
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Oberfläche	Innen Ra ≤ 3,2µm (andere auf Anfrage)

Inhalt

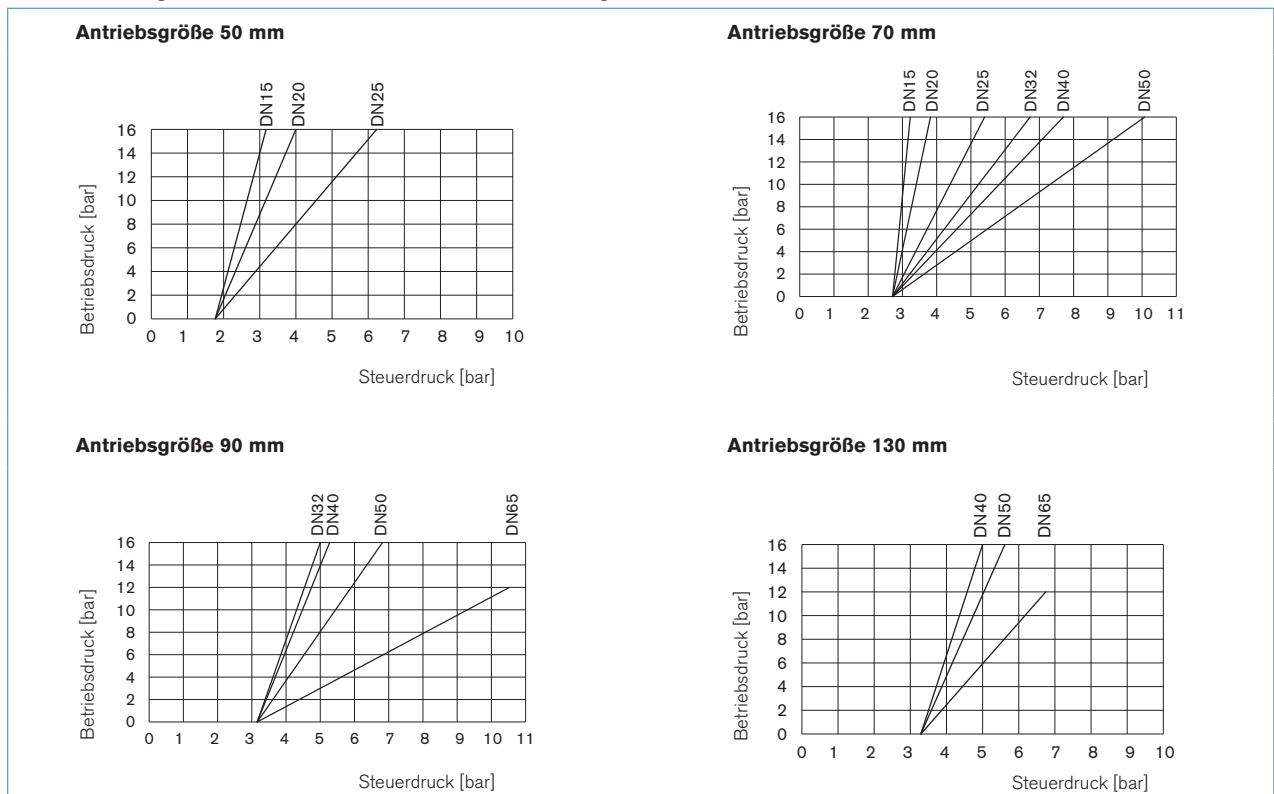
Ventilangaben		Systemangaben On/Off ELEMENT		Angebotsanfrage	
	Typ 2060		Typ 8801-YE	Typ 8801-YE	
Technische Daten & Bestell-Info.	S. 1-4	Bestell-Hinweis & Technische	S. 9		S.11

Technische Daten Typ 2060 Schrägsitzventil, Anströmung unter Sitz (für Gase und Flüssigkeiten)


Nennweite [mm]	[Zoll]	Antriebsgröße [mm]	Kv-Wert Wasser [m³/h]	Mindeststeuerdruck SFA [bar]	Max. Betriebsdruck bis +185°C	
					SFA [bar]	SFB [bar]
15	1/2"	50 (D)	4,2	4,0	16	16
20	3/4"	50 (D)	8	4,0	16	16
		70 (M)	11	5,0	16	16
25	1"	50 (D)	14	4,0	9	16
		70 (M)	18	5,0	16	16
32	1 1/4"	70 (M)	27	5,0	8,5	16
		90 (N)	28	5,0	16	16
40	1 1/2"	70 (M)	38	5,0	6	16
		90 (N)	40	5,0	16	16
50	2"	90 (N)	55	5,0	10	16
		130 (P)	62	5,0	16	16
65	2 1/2"	90 (N)	85	5,0	5	12
		130 (P)	95	5,6	12	12




Durchfluss: Kv-Wert Wasser [m³/h]: Messung bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang und freiem Auslauf.

Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck.

Steuerdruckdiagramme bei Steuerfunktion B und Anströmung unter Sitz


Bestell-Tabellen Typ 2060 Schrägsitzventil, Anströmung unter Sitz (für Gase und Flüssigkeiten)

Gehäuse mit Schweißanschluss, Anströmung unter Sitz, weitere auf Anfrage

Steuerfunktion	Nennweite		Leitungs- schluss Rohr- Ø x Wandstär- ke [mm]	Antriebsgröße [mm]	Steuerdruck [bar]	Betriebsdruck bis +185°C [bar]	Bestell-Nr.
	[mm]	[Zoll]					
Nach EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Reihe B							
A 2/2-Wegeventil, fremdgesteuert, in Ruhestellung durch Federkraft geschlossen (NC) 	15	1/2"	21,3 x 1,6	50 (D)	4,0 - 10,5	16	285 215
	20	3/4"	26,9 x 1,6	50 (D)	4,0 - 10,5	16	285 217
				70 (M)	5,0 - 10,5	16	285 218
	25	1"	33,7 x 2,0	50 (D)	4,0 - 10,5	9	285 219
				70 (M)	5,0 - 10,5	16	285 220
	32	1 1/4"	42,4 x 2,0	70 (M)	5,0 - 10,5	8,5	285 221
				90 (N)	5,0 - 10,5	16	285 222
	40	1 1/2"	48,3 x 2,0	70 (M)	5,0 - 10,5	6	285 223
				90 (N)	5,0 - 10,5	16	285 224
	50	2"	60,3 x 2,0	90 (N)	5,0 - 10,5	10	285 515
130 (P)				5,0 - 7,5	16	285 705	
65	2 1/2"	76,1 x 2,3	90 (N)	5,0 - 10,5	5	285 227	
			130 (P)	5,6 - 7,5	12	285 228	
Nach DIN 11850 Reihe 2/DIN 11866 Reihe A/DIN EN 10357 Reihe A							
A 2/2-Wegeventil, fremdgesteuert, in Ruhestellung durch Federkraft geschlossen (NC) 	15	1/2"	19,0 x 1,5	50 (D)	4,0 - 10,5	16	285 201
	20	3/4"	23,0 x 1,5	50 (D)	4,0 - 10,5	16	285 203
				70 (M)	5,0 - 10,5	16	285 204
	25	1"	29,0 x 1,5	50 (D)	4,0 - 10,5	9	285 205
				70 (M)	5,0 - 10,5	16	285 206
	32	1 1/4"	35,0 x 1,5	70 (M)	5,0 - 10,5	8,5	285 207
				90 (N)	5,0 - 10,5	16	285 208
	40	1 1/2"	41,0 x 1,5	70 (M)	5,0 - 10,5	6	285 209
				90 (N)	5,0 - 10,5	16	285 210
	50	2"	53,0 x 1,5	90 (N)	5,0 - 10,5	10	285 211
130 (P)				5,0 - 7,5	16	285 212	
65	2 1/2"	70,0 x 2,0	90 (N)	5,0 - 10,5	5	285 213	
			130 (P)	5,6 - 7,5	12	285 214	
Nach ASME BPE/DIN 11866 Reihe C							
A 2/2-Wegeventil, fremdgesteuert, in Ruhestellung durch Federkraft geschlossen (NC) 	15	1/2"	12,7 x 1,65	50 (D)	4,0 - 10,5	16	285 189
	20	3/4"	19,05 x 1,65	50 (D)	4,0 - 10,5	16	285 191
				70 (M)	5,0 - 10,5	16	285 192
	25	1"	25,4 x 1,65	50 (D)	4,0 - 10,5	9	285 193
				70 (M)	5,0 - 10,5	16	285 194
	40	1 1/2"	38,1 x 1,65	70 (M)	5,0 - 10,5	6	285 195
				90 (N)	5,0 - 10,5	16	285 196
	50	2"	50,8 x 1,65	90 (N)	5,0 - 10,5	10	285 197
				130 (P)	5,0 - 7,5	16	285 198
	65	2 1/2"	63,5 x 1,65	90 (N)	5,0 - 10,5	5	285 199
130 (P)				5,6 - 7,5	12	285 200	




i Weitere Ausführungen auf Anfrage


Steuerfunktion
 I (doppeltwirkend)


Leitungsanschluss
 (Muffe / Clamp)

Bestell-Tabellen Typ 2060 Schrägsitzventil, Anströmung unter Sitz (für Gase und Flüssigkeiten), *Fortsetzung*


Gehäuse mit Schweißanschluss, Anströmung unter Sitz, weitere auf Anfrage

Steuerfunktion	Nennweite		Leitungs- schluss Rohr-Ø x Wandstärke [mm]	Antriebsgrö- ße [mm]	Steuerdruck [bar]	Betriebs- druck bis +185°C [bar]	Bestell-Nr.
	[mm]	[Zoll]					
Nach EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Reihe B							
B 2/2-Wegeventil, fremdgesteuert, in Ruhestellung durch Federkraft geöffnet (NO) 	15	1/2"	21,3 x 1,6	50 (D) 70 (M)	siehe Steuer- druckdiagramm	16	285 500 287 565
	20	3/4"	26,9 x 1,6	50 (D) 70 (M)		16	285 501 287 566
				70 (M)		16	285 503
	25	1"	33,7 x 2,0	70 (M)		16	285 504
	32	1 1/4"	42,4 x 2,0	70 (M)		16	285 505
	40	1 1/2"	48,3 x 2,0	70 (M)		16	287 567
	50	2"	60,3 x 2,0	70 (M)		16	287 567
	65	2 1/2"	76,1 x 2,3	90 (N)		12	285 511
Nach DIN 11850 Reihe 2/DIN 11866 Reihe A/DIN EN 10357 Reihe A							
B 2/2-Wegeventil, fremdgesteuert, in Ruhestellung durch Federkraft geöffnet (NO) 	15	1/2"	19,0 x 1,5	50 (D) 70 (M)	siehe Steuer- druckdiagramm	16	287 555 287 556
	20	3/4"	23,0 x 1,5	50 (D) 70 (M)		16	287 557 287 558
				70 (M)		16	287 559
	25	1"	29,0 x 1,5	70 (M)		16	287 560
	32	1 1/4"	35,0 x 1,5	70 (M)		16	287 561
	40	1 1/2"	41,0 x 1,5	70 (M)		16	287 562
	50	2"	53,0 x 1,5	90 (N)		16	287 562
	65	2 1/2"	70,0 x 2,0	90 (N)		12	287 563
Nach ASME BPE/DIN 11866 Reihe C							
B 2/2-Wegeventil, fremdgesteuert, in Ruhestellung durch Federkraft geöffnet (NO) 	15	1/2"	12,7 x 1,65	50 (D) 70 (M)	siehe Steuer- druckdiagramm	16	285 499 287 548
	20	3/4"	19,05 x 1,65	50 (D) 70 (M)		16	287 549 287 550
				70 (M)		16	287 551
	25	1"	25,4 x 1,65	70 (M)		16	287 552
	40	1 1/2"	38,1 x 1,65	70 (M)		16	287 552
	50	2"	50,8 x 1,65	70 (M)		16	285 509
	65	2 1/2"	63,5 x 1,65	90 (N)		12	287 553

Technische Daten Typ 2060 Schrägsitzventil, Anströmung über Sitz (für Gase und Dampf)



Steuerfunktion A



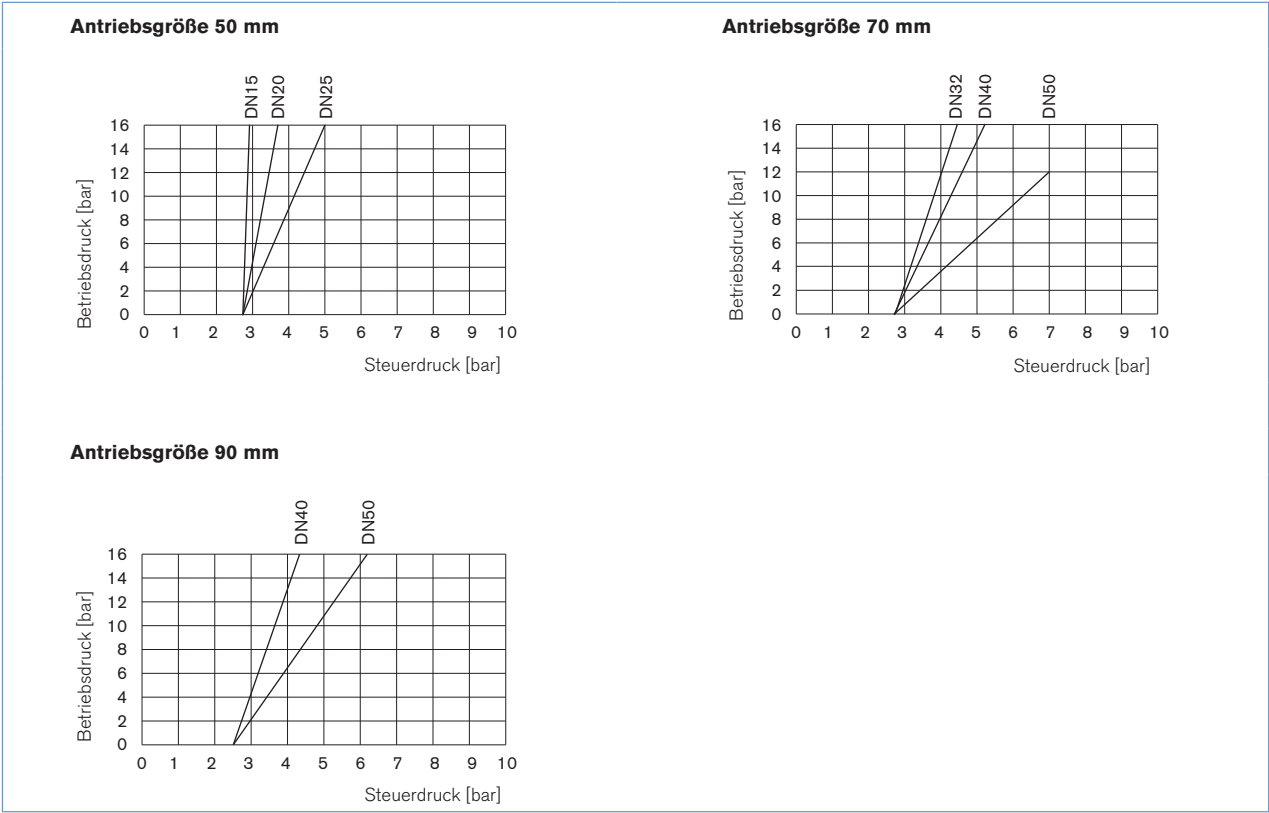
In Ruhestellung durch Federkraft geschlossen

Achtung!
Ventile mit Anströmung über Sitz sind nur bedingt für flüssige Medien einsetzbar. Es besteht Schließschlaggefahr!

Nennweite		Antriebsgröße [mm]	KV-Wert Wasser [m³/h]	Max. Betriebs- druck bis +185°C SFA [bar]
[mm]	[Zoll]			
15	1/2"	50 (D)	4,2	16
20	3/4"	50 (D)	8	16
25	1"	50 (D)	14	16
32	1 1/4"	70 (M)	28	16
40	1 1/2"	70 (M)	38	16
50	2"	70 (M)	50	12
		90 (N)	55	15




Durchfluss: KV-Wert Wasser [m³/h]: Messung bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang und freiem Auslauf.
Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck.

Steuerdruckdiagramme bei Steuerfunktion A und Anströmung über Sitz

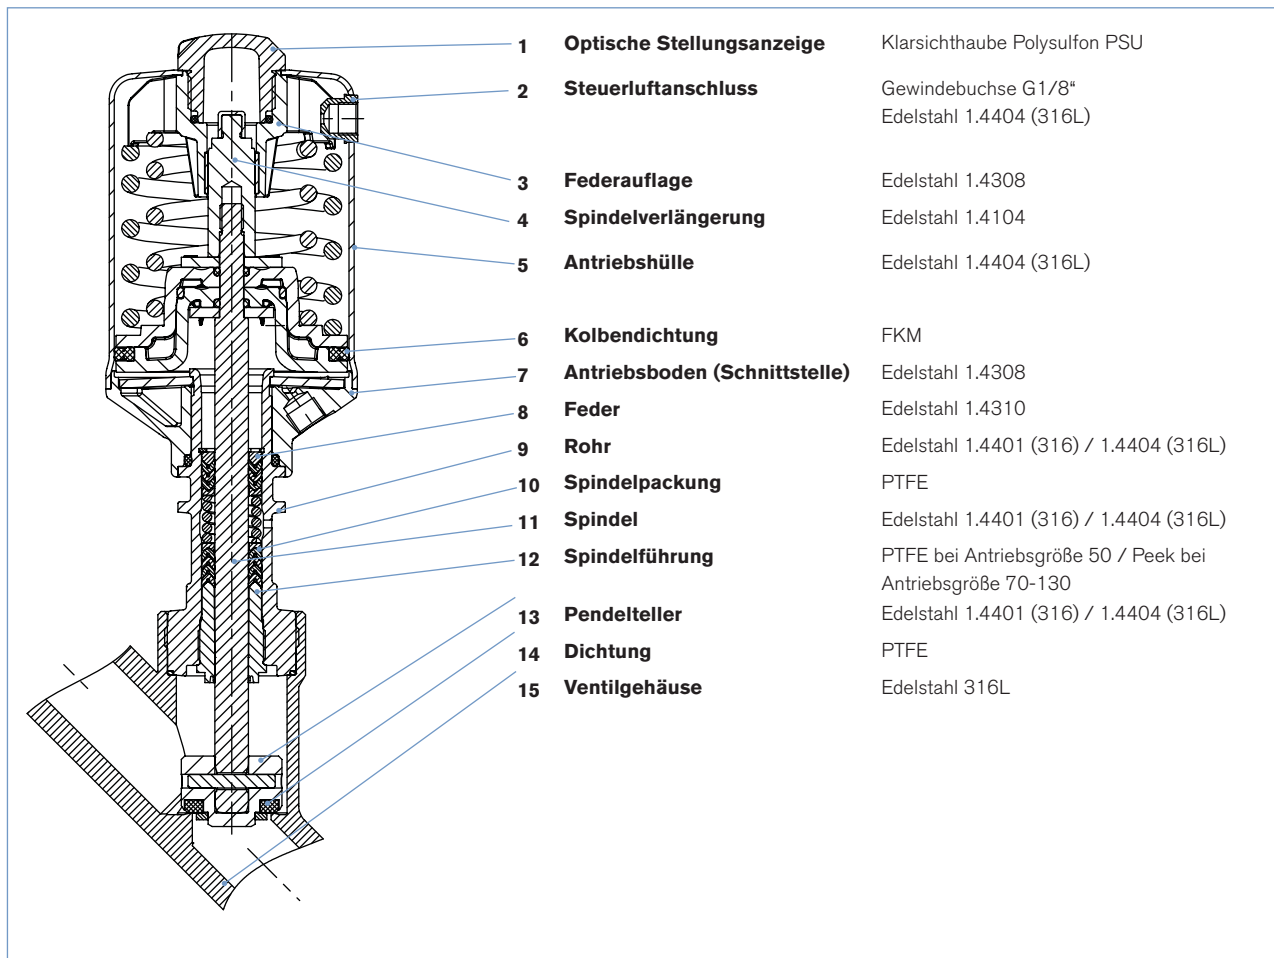


Bestell-Tabellen Typ 2060 Schrägsitzventil, Anströmung über Sitz (für Gase und Flüssigkeiten)

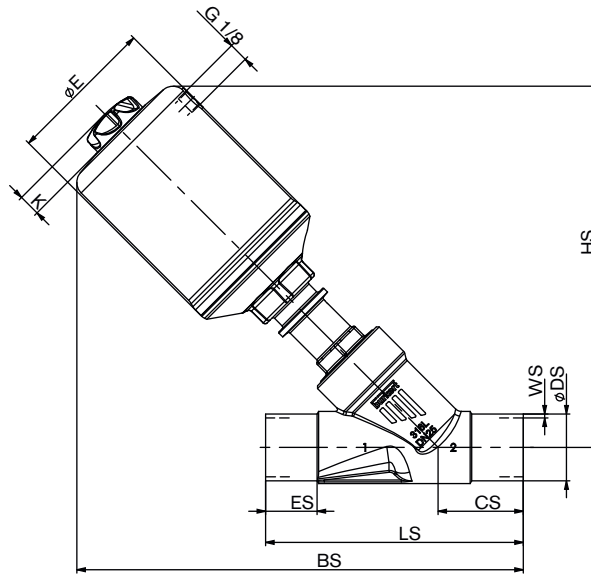
Gehäuse mit Schweißanschluss, Anströmung über Sitz, weitere auf Anfrage

Steuerfunktion	Nennweite		Leitungs- anschluss Rohr-Ø x Wandstärke [mm]	Antriebsgröße [mm]	Steuerdruck [bar]	Betriebsdruck bis +185°C [bar]	Bestell-Nr.
	[mm]	[Zoll]					
Nach EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Reihe B							
A 2/2-Wegeventil, fremd- gesteuert, in Ruhestellung durch Federkraft geschlossen (NC) 	15	1/2"	21,3 x 1,6	50 (D)	siehe Steuerdruck- diagramm	16	287 541
	20	3/4"	26,9 x 1,6	50 (D)		16	287 542
	25	1"	33,7 x 2,0	50 (D)		16	287 543
	32	1 1/4"	42,4 x 2,0	70 (M)		16	287 544
	40	1 1/2"	48,3 x 2,0	70 (M)		16	287 545
	50	2"	60,3 x 2,0	70 (M)		12	287 546
				90 (N)		16	287 547
Nach DIN 11850 Reihe 2/DIN 11866 Reihe A/DIN EN 10357 Reihe A							
A 2/2-Wegeventil, fremd- gesteuert, in Ruhestellung durch Federkraft geschlossen (NC) 	15	1/2"	19,0 x 1,5	50 (D)	siehe Steuerdruck- diagramm	16	287 534
	20	3/4"	23,0 x 1,5	50 (D)		16	287 535
	25	1"	29,0 x 1,5	50 (D)		16	287 536
	32	1 1/4"	35,0 x 1,5	70 (M)		16	287 537
	40	1 1/2"	41,0 x 1,5	70 (M)		16	287 538
	50	2"	53,0 x 1,5	70 (M)		12	287 539
				90 (N)		16	287 540
Nach ASME BPE/DIN 11866 Reihe C							
A 2/2-Wegeventil, fremd- gesteuert, in Ruhestellung durch Federkraft geschlossen (NC) 	15	1/2"	12,7 x 1,65	50 (D)	siehe Steuerdruck- diagramm	16	287 528
	20	3/4"	19,05 x 1,65	50 (D)		16	287 529
	25	1"	25,4 x 1,65	50 (D)		16	287 530
	40	1 1/2"	38,1 x 1,65	70 (M)		16	287 531
	50	2"	50,8 x 1,65	70 (M)		12	287 532
				90 (N)		16	287 533

Materialangaben Typ 2060 Schrägsitzventil



Abmessungen Typ 2060 Schrägsitzventil [mm]



Nach EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Reihe B, Nach ASME BPE/DIN 11866 Reihe C, Nach DIN 11850 Reihe 2/DIN 11866 Reihe A/DIN EN 10357 Reihe A

Alle Gehäuse					Nach EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Reihe B						Nach ASME BPE/DIN 11866 Reihe C					
DN [mm]	Antiebsgröße [mm]	ØE [mm]	K [mm]	HS [mm]	BS [mm]	CS [mm]	LS [mm]	ØDS [mm]	ES [mm]	WS [mm]	BS [mm]	CS [mm]	LS [mm]	ØDS [mm]	ES [mm]	WS [mm]
15	50 (D)	55	26,5	150	184	34	100	21,3	19	1,6	293	45	135	19	15	1,65
	70 (M)	75	26,5	171	209						220					
20	50 (D)	55	26,5	155	194	39	115	26,9	20	1,6	197	52	145	19,05	25	1,65
	70 (M)	75	26,5	178	217						234					
25	50 (D)	55	26,5	161	204	43	130	33,7	26	2	212	51	152	25,4	30	1,65
	70 (M)	75	26,5	183	226						234					
32	70 (M)	75	26,5	191	236	45	145	42,4	26	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	90 (N)	96	29	236	281						n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
40	70 (M)	75	26,5	197	246	49	160	48,3	26	2	257	60	182	38,1	30	1,65
	90 (N)	96	29	242	291						302					
50	70 (M)	75	26,5	214	264	50	175	60,3	26	2,6	278	64	210	50,8	30	1,65
	90 (N)	96	29	257	307						321					
	130 (P)	137	29	301	352						352					
65	90 (N)	96	29	269	319	50	210	76,1	26	2,3	307	56	230	63,5	26	1,65
	130 (P)	137	29	314	364						370					

Alle Gehäuse					Nach DIN 11850 Reihe 2/DIN 11866 Reihe A/DIN EN 10357 Reihe A					
DN [mm]	Antiebsgröße [mm]	ØE [mm]	K [mm]	HS [mm]	BS [mm]	CS [mm]	LS [mm]	ØDS [mm]	ES [mm]	WS [mm]
15	50 (D)	55	26,5	150	184	34	100	19	20	1,5
	70 (M)	75	26,5	171	209					
20	50 (D)	55	26,5	155	194	39	115	23	20	1,5
	70 (M)	75	26,5	178	217					
25	50 (D)	55	26,5	161	204	43	130	29	26	1,5
	70 (M)	75	26,5	183	226					
32	70 (M)	75	26,5	191	236	45	145	35	26	1,5
	90 (N)	96	29	236	281					
40	70 (M)	75	26,5	197	246	49	160	41	26	1,5
	90 (N)	96	29	242	291					
50	70 (M)	75	26,5	214	264	50	175	53	26	1,5
	90 (N)	96	29	257	307					
	130 (P)	137	29	301	352					
65	90 (N)	96	29	269	319	50	210	70	26	2
	130 (P)	137	29	314	364					

Bestell-Hinweis für Ventilsystem On/Off Typ 8801-YV

Ein **Ventilsystem On/Off Typ 8801-YV** besteht aus einem **Schrägsitzventil Typ 2060** und Rückmelder **Typ 8697** (siehe entsprechendes Datenblatt). Für die Konfiguration weiterer Ventil-Systeme Typ 2060 und einem Rückmelder **Typ 8697** (siehe entsprechendes Datenblatt) benutzen Sie bitte das Blatt Angebotsanfrage auf Seite 11-12. [zur Seite](#)

Schrägsitzventil Typ 2060 Schweißanschluss



Rückmelder Typ 8697



Ventilsystem On/Off ELEMENT



**Typ 8801-YV
2060 + 8697**

Elektrischer Stellungsrückmelder

**Mehr
Infos**



Typ 8697

Antriebsgrösse 40 bis 225

Die pneumatische Ansteuerung Typ 8697 ist für den integrierten Anbau an Prozessventile der CLASSIC -Reihe 20XX für die Anforderungen hygienischer Prozessumgebungen konzipiert. Mechanische oder induktive Endschalter erfassen die Ventilstellung.

Eigenschaften

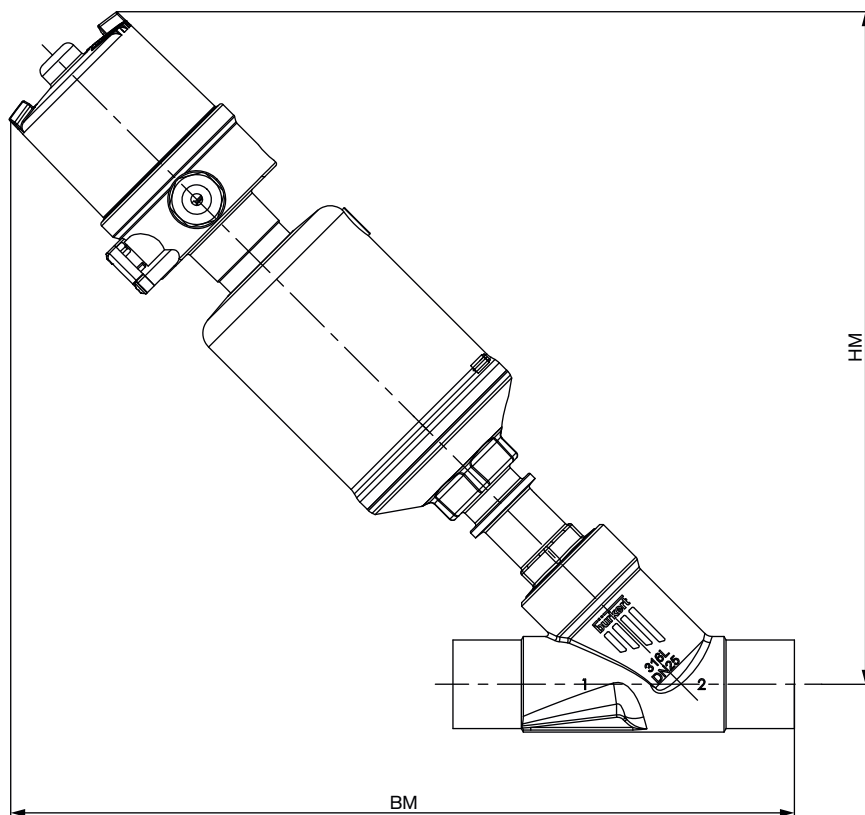
- Kompaktes design
- LED -Stellungsanzeige
- Mechanische oder induktive Näherungsschalter zur Endlagenerfassung
- Leicht zu reinigen chemisch beständiges Gehäuse nach IP 65/67, 4X Rating
- Optional eigensichere Ausführung nach ATEX / IECEx

Kundennutzen

- Einfache und schnelle Montage
- Signalsicherheit durch die selbsttätige Einstellung der Endlagenschalter
- Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung für mehr Flexibilität in der Anlagengestaltung

Abmessungen für Ventilsystem On/Off mit Edelstahlantrieb Typ 8801-YV

(mit Rückmelder Typ 8697)



DN [mm]	Antriebs- größe [mm]	BM	HM
15	D	262,5	229,1
	M	277,4	244
20	D	272,4	234,1
	M	290	251,6
25	D	282,8	240,4
	M	298,4	256,1
32	M	308,9	264,6
	N	355,9	307,5
40	M	318,4	270,1
	N	342,7	298,4
50	M	337,3	287,9
	N	368,2	318,9
	P	399,6	350,3
65	N	385,9	331,6
	P	412,4	363

Weitere Abmessungen siehe Seite 8

Bestelltabelle für Zubehör

Zubehör muss separat bestellt werden

Zubehör	Für Antriebs- grösse	Bestell-Nr.
Edelstahl-Schalldämpfer Set (VA-Schalldämpfer inkl. Teflondichtring)	universal	696 931
Max. Hubbegrenzung	D (Ø50), M (Ø70)	699 550
	N (Ø90), P (Ø130)	699 994
Min.-/Max. Hubbegrenzung	D (Ø50), M (Ø70)	699 986
	N (Ø90), P (Ø130)	699 998
Näherungsschalter (1-fach)	D (Ø50), M (Ø70)	699 989
	N (Ø90), P (Ø130)	699 991
Näherungsschalter (2-fach)	D (Ø50), M (Ø70)	699 990
	N (Ø90), P (Ø130)	699 992
Adaptionssset 8697*	D (Ø50), M (Ø70)	699 551
	N (Ø90), P (Ø130)	580 000
8697*	universal	je nach Ausführung

Für weiteres Zubehör siehe separates Datenblatt Zubehör Typ 2XXX für das komplette Zubehörprogramm.

Mehr
Infos

Hinweis

Sie können die
Felder direkt in
der Datei aus-
füllen, bevor Sie
das Formular
ausdrucken

Ventilsystem On/Off ELEMENT Typ 8801-YE - Angebotsanfrage

Bitte ausfüllen und mit Ihrer Anfrage oder Bestellung an Ihre nächstgelegene Bürkert-Niederlassung* senden

Firma	Ansprechpartner
Kunden-Nr.	Abteilung
Strasse	Tel./Fax
PLZ-Ort	E-Mail

☐ = Mussfelder Stückzahl

Erforderlicher Liefertermin

Betriebsdaten

Rohrleitung	DN	PN
Rohrwerkstoff		
☒ Prozessmedium		
☒ Zustand Medium	☐ Flüssigkeit	☐ Dampf ☐ Gas

Ventildaten

Dichtwerkstoff	☐ PTFE	☐ NBR	☐ Andere
Nenndruck	PN		
Nennweite	DN		
Anschluss	☐ Muffe	☐ Schweiß	☐ Clamp
Anschluss nach Standard	☐ ISO	☐ DIN	☐ Andere
Steuerfunktion	☐ SFA ¹⁾	☐ SFB ¹⁾	☐ Doppeltwirkend
Steuerdruck	min.	max.	
Atex II 2GD Mechanisch	☐		
Bestell-Nummer (falls bekannt):			

¹⁾ SFA: in Ruhestellung durch Federkraft geschlossen; SFB: in Ruhestellung durch Federkraft geöffnet

Fortsetzung auf nächster Seite →

Ventilsystem On/Off ELEMENT Typ 8801-YE - Angebotsanfrage, Fortsetzung

Daten Ansteuerung

Klicken Sie bitte auf die Box "Mehr Infos" ... Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen können.

Elektrischer Stellungsrückmelder



Typ 8697

Für Antriebsgrösse 50 bis 130



- LED-Stellungsanzeige
- Mikro- oder Näherungsschalter für Endlagenrückmeldung
- Gehäuse nach IP 65/67, 4X Rating
- Optional eigensichere Ausführung nach ATEX / IECEx

Endlagenrückmelder



Mikro-Schalter 24V DC



Mikro-Schalter 50 – 225 V DC/AC



Induktiver Schalter 3-Leiter PNP



Induktiver Schalter 2-wire NAMUR



Induktiver Schalter 2-wire 24V DC

Elektrischer Anschluss



Kabeldurchführung



M12 Steckverbinder

(nur mit induktiver Schalter 3-Leiter PNP)

Endlagenrückmelder Anzahl



2x

Zulassungen



ATEX Kat. 3GD, IECEx



ATEX Kat. 2DG, IECEx



ohne

Zertifizierungen



Bescheinigung für die Erfüllung der Bestellung EN-ISO 10204 2.1 (Bestell-Nr 440 788)



Testbericht EN-ISO 10204 2.2 (Bestell-Nr. 803 722)



Konformitätszertifizierung für Rohmaterial EN-ISO 10204 3.1 (wird mitgeliefert)



Herstellererklärung FDA



Herstellererklärung EG-Richtlinie 1935/2004

Kommentar / Skizze

Formular zurücksetzen

* Klicken Sie bitte hier, um die für Sie zuständige Bürkert Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden →

www.burkert.com

Bei speziellen Anforderungen
beraten wir Sie gerne.

Änderungen vorbehalten.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG

1604/0_DE-de_00897307