




Optionen


Rugged Display
 mit Bedientasten

SAFEPOS
 energy-pack

Typ 3361
 für höchste
 Regelgenauigkeit

Feldbus

 powered by
EDIP

Elektromotorisches 2-Wege-Membranventil

- Sicherheitsstellung durch Energiespeicher
- Kurze Schließzeit
- Einstellbare Antriebskraft für höhere Membranlebensdauer
- Mit diversen Membranen, Edelstahl und Kunststoffgehäusen verfügbar
- Diagnosefunktionen und Feldbusanbindung

Das innovative Bürkert Membranventil Typ 3323 ist die Lösung, wenn es um Schalt-, bzw. Absperraufgaben in Bereichen mit Medienkontakt in der Nahrungs- und Genussmittel-, Kosmetik, Pharma- und Biopharmaindustrie geht.

Der elektromotorische Antrieb mit Kugelumlaufspindel schließt das Ventil quasi verzögerungsfrei mit - für elektromotorische Antriebe - einzigartig hoher Stellgeschwindigkeit innerhalb von 1,5 bis 4,5 Sekunden. Falls erforderlich kann die Sicherheitsposition bei Energieausfall über einen optionalen Energiespeicher angefahren werden.

Druckschwankungen oder -stöße im Medium übertragen sich nicht auf die Ventilstellung. Weiterhin stehen hilfreiche Funktionen zur Prozessregelung, Ventildiagnose und vorbeugender Wartung zur Verfügung. Neben der mechanischen Positionsanzeige stellt ein 360°-LED – Leuchtring neben der Position auch Warnungen und Fehler dar. Kommunikation ist sowohl über analoge Signale, als auch mit modernen Feldbussystemen möglich.

Die bewährten Ventilgehäuse und Membranen gewährleisten Medientrennung und sind einfach zu reinigen, bei gleichzeitig minimalem Totraum. Anspruchsvolle Umgebungsbedingungen sind für den Typ 3323 mit hohem IP-Schutz und geringer Empfindlichkeit gegen Stöße und Schwingungen kein Problem. Hygienisches Design ermöglicht eine schnelle und rückstandsfreie äußere Reinigung.

Die Antriebskraft kann genau auf die Betriebsbedingungen abgestimmt werden um damit die Membranlebensdauer zu maximieren.

Technische Daten	
Leitungsanschlussgröße	DN8 - DN50 (1/4" - 2")
Membrangröße	8 - 40
Gehäusewerkstoff	Schmiede 316L/1.4435/BN2 Rohrumformgehäuse 316L/1.4435/BN2 Feinguss, Bodenablass- und T-Gehäuse auf Anfrage Kunststoff PVC (Polyvinylchlorid) PP (Polypropylen) PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Leitungsanschlüsse Edelstahl	Schweißanschluss ASME BPE / DIN 11866 C DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN11866 B DIN 11850 2/DIN11866 A BS4825 SMS 3008 DIN 11850 0 ASME BPE DIN 32676 A (mit Rohr DIN 11850 2) DIN 32676 B (mit Rohr ISO 4200) weitere Leitungsanschlüsse auf Anfrage
Leitungsanschluss Kunststoff	Klebarmmuffe, Schweißmuffe, Klebestutzen und Schweißstutzen
Oberflächengüte - Schmiede	innen elektropoliert innen mechanisch poliert
Oberflächengüte - Rohrumformgehäuse	innen elektropoliert
Materialangaben	Membran EPDM (AB), PTFE/EPDM (EA), EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM (EU), Gylon®/EPDM laminiert (ER), FKM (FF)

Inhalt

Technische Daten/Abmessungen					
Schmiede	S. 11	Rohrumformgehäuse	S. 14	Kunststoff	S. 16

Technische Daten, Fortsetzung

Mediumstemperatur	
EPDM (AB), PTFE/EPDM (EA)	-10 bis +130 °C (Dampfsterilisation +140 °C für 60 min)
EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM (EU)	-5 bis +143 °C (Dampfsterilisation +150 °C für 60 min)
Gylon®/EPDM laminiert (ER)	-5 bis +130 °C (Dampfsterilisation +140 °C für 60 min)
FKM (FF)	0 bis +130 °C (nicht für Dampf geeignet)
Medien	Neutrale Gase und Flüssigkeiten, hochreine, sterile, aggressive oder abrasive Medien
Viskosität	Bis zähflüssig
Installation	beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Umgebungstemperatur	-10 bis +65 °C* (ohne SAFEPOS Energiespeicher) -10 bis +55 °C* (mit SAFEPOS Energiespeicher) * abhängig von Mediumstemperatur - siehe Temperaturdiagramm
Sicherheitsstellung bei Energieausfall	mit SAFEPOS energy-pack: geöffnet, geschlossen oder frei programmierbar ohne SAFEPOS energy-pack: verblockt in letzter Position
Versorgungsspannung	24 V DC +/- 10 % (max. residual ripple 10 %)
Schließzeit	< 1,5 s bis 4,5 s abhängig von der Membrangröße
Verfahrgeschwindigkeit	4 mm/s
Nennbetriebsart	100 %
Schutzklasse	IP65 / IP67
Ansteuerung binär	0-5 V (log. 0) 10-30 V (log.1)
Vibration, sinusförmig	5 g gemäß IEC 60068-2-6 Test Fc
Schocken, mechanisch	50 g gemäß IEC 60068-2-27 Test Ea
Ansteuerung digital (Feldbus)	EtherNet IP, Modbus TCP, PROFINET (auf Anfrage)


Aufbau und Funktion

Der elektromotorische Linearantrieb besteht aus einem bürstenlosen Gleichstrommotor, einem Getriebe und einem Spindelsystem, das die Kraft auf die Membran überträgt. Die integrierte Ansteuerungselektronik wird entweder über Normsignale (digital) oder Feldbus (digital) angesteuert. Optional gibt es für das Gerät den Energiespeicher (SAFEPOS energy-pack). Er versorgt bei einem Ausfall der Versorgungsspannung den Antrieb mit der notwendigen Energie, um das Ventil in die gewünschte, über Menü einstellbare Stellung zu bringen.


Die Ventilstellung kann auf 2 Arten manuell verändert werden. Entweder über die elektrische Handbetätigung oder über eine mechanische Handbetätigung, wenn keine Versorgungsspannung vorhanden ist. Das Gerät kann entweder über 2 kapazitive Tasten und 4 DIP-Schalter eingestellt und bedient werden. Zusätzlich gibt es immer die Möglichkeit, das Gerät über die bÜS-Service Schnittstelle und unter Verwendung der Software „Bürkert-Communicator“ zu bedienen.

Das intelligente Prozessventil Typ 3323 bietet dem Betreiber Möglichkeiten zur Prozessüberwachung, Ventild Diagnose und vorbeugenden Wartung. Interne Messungen zum Betriebszustand werden ausgewertet und ggf. als Warnung oder Fehlermeldung ausgegeben. Diese signalisieren beispielsweise unzulässige Umgebungs- und Prozessbedingungen, Funktionsabweichungen an Komponenten oder den Zustand des Energiespeichers.

Für eine gute Membranlebensdauer wird die Antriebskraft an die Membrangröße angepasst. Sie kann außerdem an die Betriebsbedingungen angepasst werden um optimale Standzeiten zu erreichen.

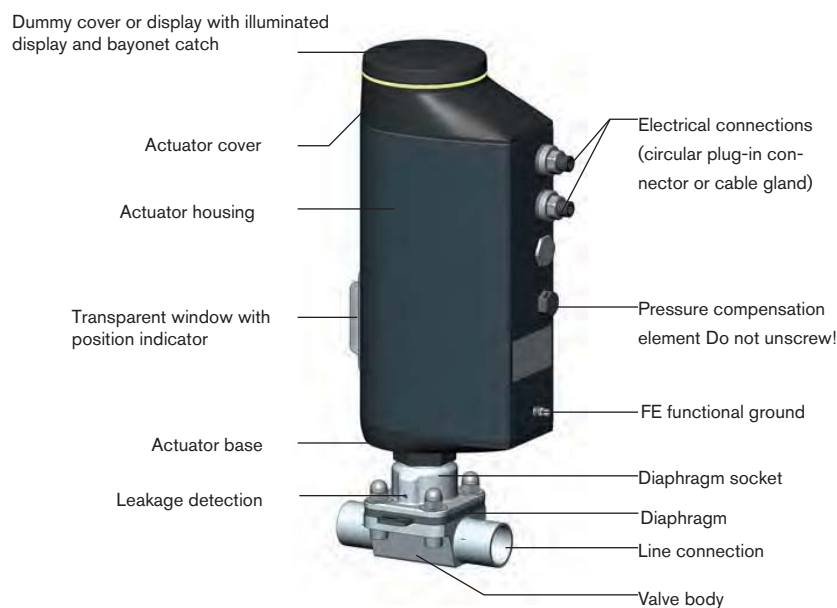


Aufbau, elektromotorisches Membran-Regelventil Typ 3323

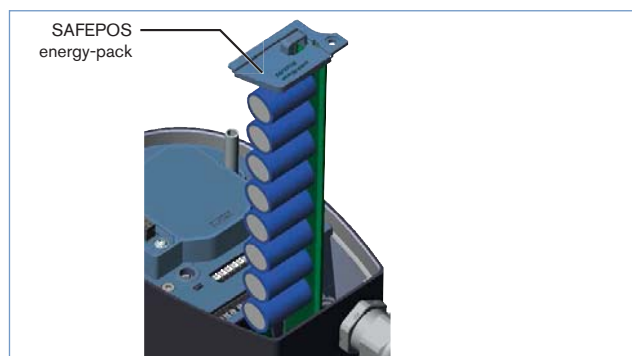

Sicherheitsstellung über Energiespeicher (Option)


Das Anfahren einer Sicherheitsstellung bei Spannungsunterbrechung wird mit dem optionalen Energiespeicher SAFEPOS energy-pack realisiert. Die gewünschte Position (NO/NC) wird über das Menü eingestellt. Bei dem Energiespeicher handelt es sich um ein Verschleißteil mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahre, je nach Einsatzbedingungen. Die Leistung des Energiespeichers wird überwacht und ein bevorstehendes Lebensdauerende als Warnung angezeigt. Der Speicher ist als Steckmodul ausgeführt für ein einfaches Tauschen. Ohne Energiespeicher bleibt das Ventil in der zuletzt eingenommenen Position stehen. Der Energiespeicher ist nach maximal 100 Sekunden (abhängig von den Einsatzbedingungen) voll aufgeladen und betriebsbereit.

Bedien- und Anzeigeelemente

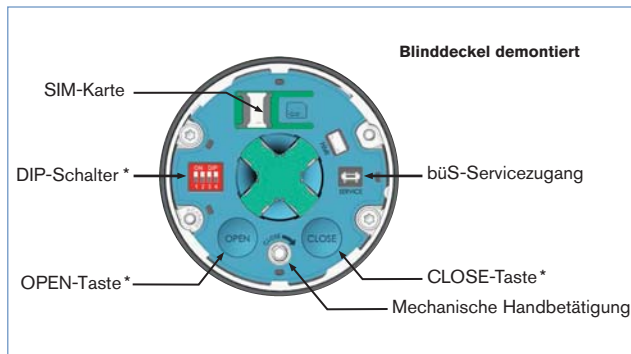

Bedienelemente


Die Grundfunktionen werden über 4 DIP-Schalter und 2 Taster bedient. Diese befinden sich unter dem Blinddeckel, der durch Drehen von Hand entfernt werden kann. Über den bÜS-Servicezugang kann das Gerät zudem mit der Bürkert-Communicator-Software detailliert konfiguriert werden. Dazu ist das als Zubehör erhältliche USB-bÜS-Interface-Set erforderlich.

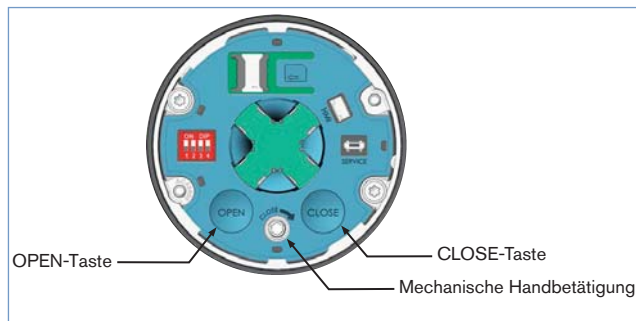

Manuelle und elektrische Handbetätigung


Die manuelle Handbetätigung zum mechanischen Verfahren des Ventils befindet sich unter dem Blinddeckel oder Displaymodul.

Die elektrische Handbetätigung zum Verfahren erfolgt direkt am Touch-Display, bzw. bei der Ausführung ohne Display über zwei Taster unter dem Blinddeckel.

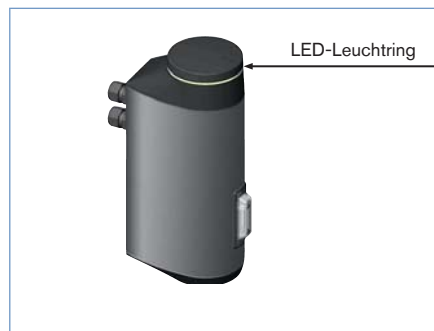

360°- LED-Leuchtring


Zur Anzeige des Gerätezustandes, der Ventilstellung und des Betriebszustandes ist ein gut sichtbarer 360°-LED Leuchtring am Blinddeckel oder Displaymodul angebracht. Der LED-Leuchtring leuchtet, blinkt oder blitzt in einer oder wechselnden Farben. Je nach Kundenanforderung kann unter 4 verschiedenen LED-Modi gewählt werden (Namur-Modus, Ventil-Modus ohne Warnungen, Ventil-Modus mit Warnungen, LED ausgeschaltet)

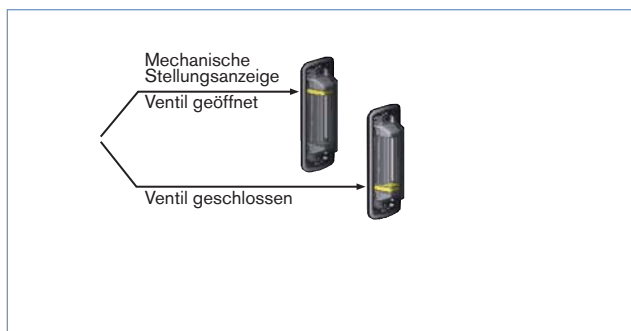

Mechanische Stellungsanzeige


Die mechanische Stellungsanzeige zeigt auch bei Ausfall der Versorgungsspannung die aktuelle Ventilposition an.

Bedien- und Anzeigeelemente, Fortsetzung

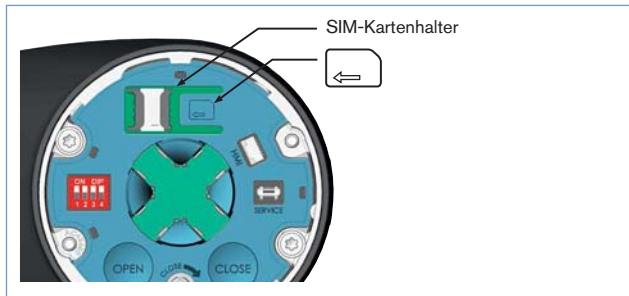

SIM-Karte als Datenspeicher (Option)


Mit der optional erhältlichen SIM-Karte können gerätespezifische Werte und Benutzereinstellungen gespeichert und schnell auf ein anderes Gerät übertragen werden.

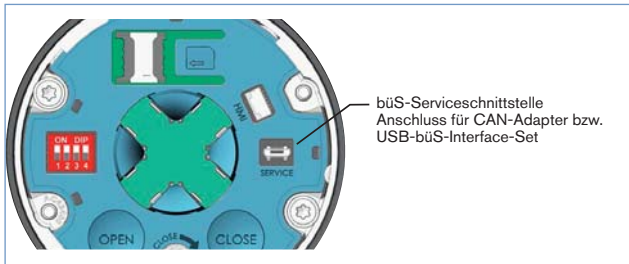

bÜS-Serviceschnittstelle

Die bÜS-Serviceschnittstelle verbindet das Gerät mit der Communicator Software auf einem PC, Laptop oder Smartphone. Von dort aus kann eine Konfiguration des Geräts oder Fehlerdiagnose durchgeführt werden.

Materials

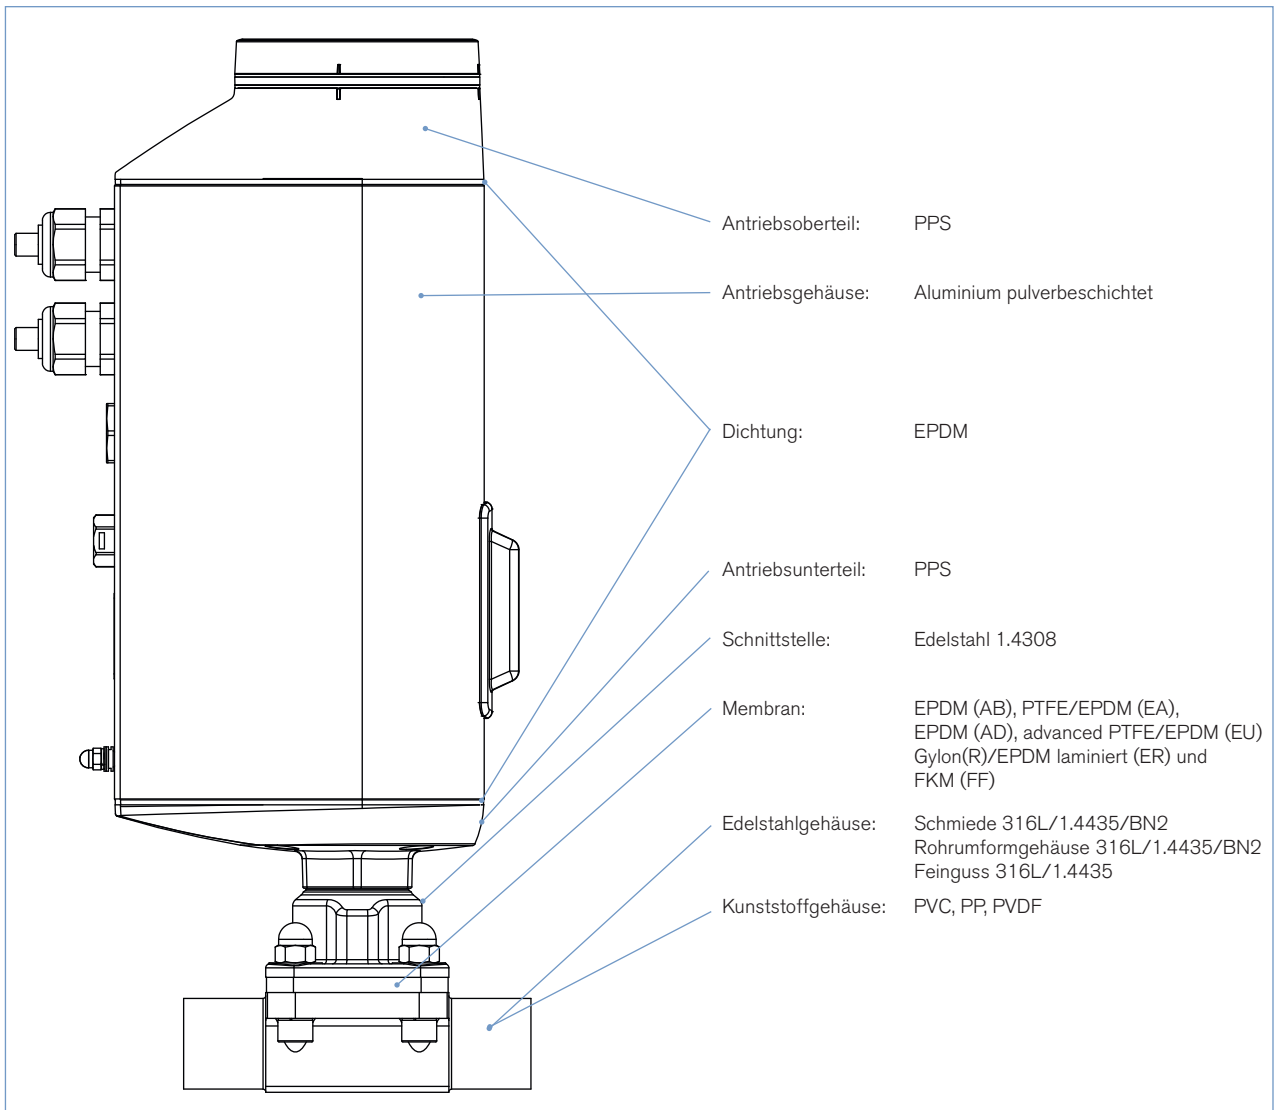

Hinweis: Die bildlichen Darstellungen der Produkte können von der konkreten Ist-Gestaltung abweichen. (z.B. Gehäuse, Leitungsanschluss)

Zulassungen

Eignung für Lebensmittel / Sterilanwendungen



- Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AB), EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE (EU) und GYLON®/EPDM laminiert (ER) entsprechen in Ihrer Zusammensetzung dem Code of Federal Regulations, veröffentlicht durch die FDA (Food and Drug Administration, USA).



- Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AB), EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE (EU) und GYLON®/EPDM laminiert (ER) sind in Ihrer Zusammensetzung für die Anwendung mit Lebensmittel und Getränken geeignet (nach EG-Verordnung 1935/2004/EC)




- Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AB), EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE (EU) und GYLON®/EPDM laminiert (ER) sind nach USP Class VI zugelassen

- Das Membranventil mit Rohrumformgehäuse und EPDM oder PTFE wurde entsprechend den *Hygienic Equipment Design Criteria* der EHEDG geprüft.

Technische Daten

Temperaturdiagramm

Die maximal zulässige Temperatur für die Umgebung und das Medium stehen in Abhängigkeit zueinander. Die zulässigen Maximaltemperaturen der Gerätevarianten können aus den Kennlinien des Temperaturdiagramms ermittelt werden.

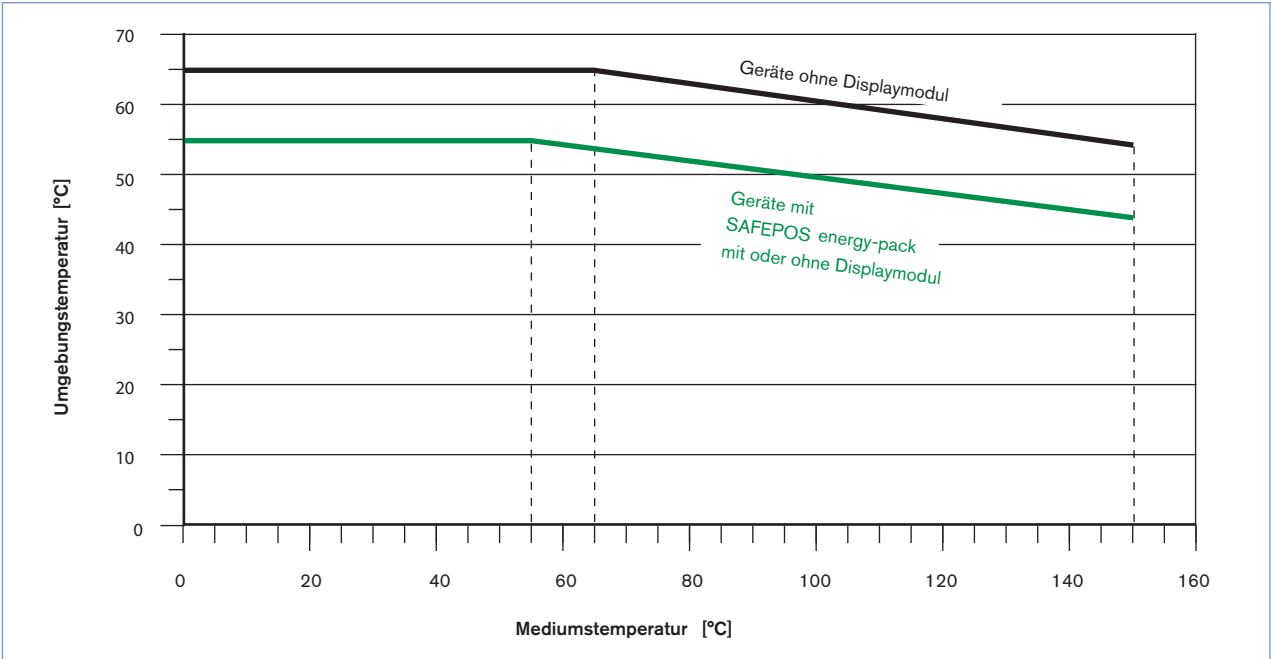


Druckwerte

Membrangröße	Max. Betriebsdruck [bar]	
	EPDM, FKM	PTFE, advanced PTFE, Gylon®
8	10	10
15	10	10
20	10	10
25	10	10
32	8	5,5
40	4	2,5


Durchfluss: Kv-Wert Wasser [m³/h]: Messung bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang und freiem Auslauf.

Einbaulage bei Selbstentleerung

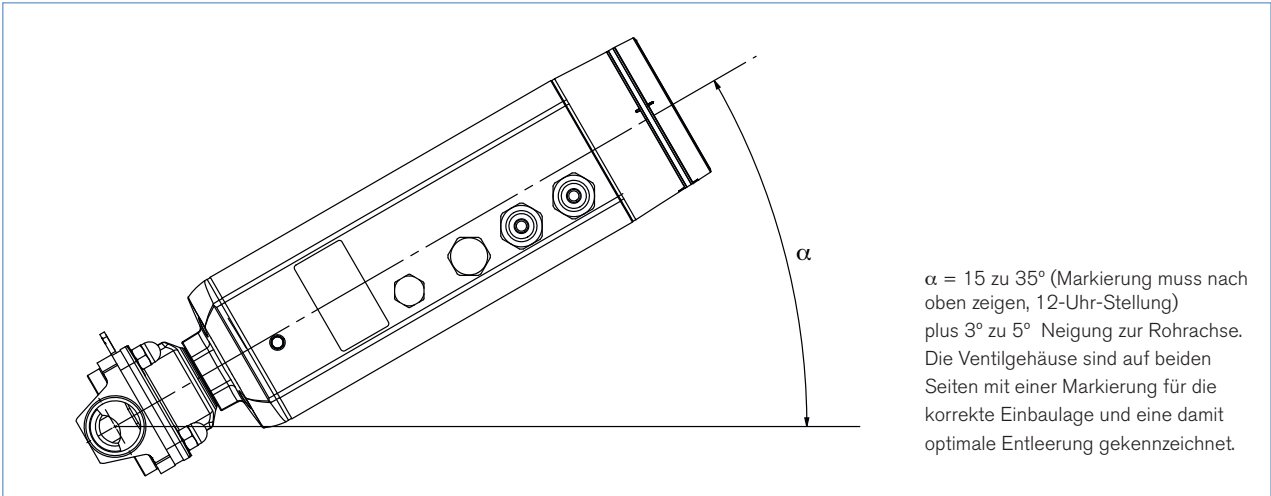

Technische Daten, Fortsetzung

Elektrische Daten	
Schutzklasse	3 nach DIN EN 61140
Elektrische Anschlüsse	Kabelverschraubung, 2 x M20 oder 2 Rundsteckverbinder M12, 5-polig and 8-polig
Betriebsspannung	24 V DC $\pm$ 10 % max. Restwelligkeit 10 %
Betriebsstrom [A]*	max. 3 A inklusive Antrieb bei max. Last und Ladestrom des optionalen SAFEPOS energy-pack (Ladestrom ca. 1 A)
Lebensdauer Energiespeicher SAFEPOS energy-pack	bis zu 10 Jahre (abhängig von Betriebsbedingungen)
Elektronik ohne Antrieb [W]*	min. 2 W, max. 4 W
Ansteuerung	
Ausgang digital:	Strombegrenzung 100 mA
Eingang digital:	0...5 V = log „0“, 10...30 V = log „1“ invertierter Eingang entsprechend umgekehrt
Kommunikationsschnittstelle:	Anschluss an PC über USB-büS-Interface-Set
Kommunikationssoftware:	Bürkert-Communicator

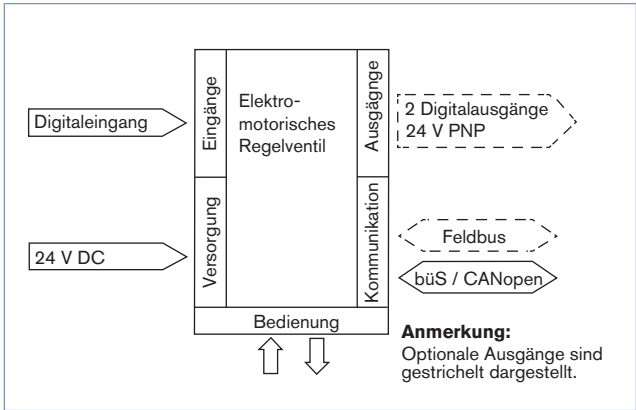

Elektrische Ansteuerung und Schnittstellen


Die Stellung des Antriebs wird entsprechend des Stellungssollwerts geregelt. Der Stellungssollwert wird entweder durch ein externes Normsignal (analog) oder über einen Feldbus (digital) vorgegeben.

Analoge Ansteuerung

Für die analoge Ansteuerung stehen je 2 Varianten für die Ein- und Ausgänge und die Anschlussschnittstelle zur Verfügung.

Ein- und Ausgänge:
* 1 digitaler Eingang, 2 digitale Ausgänge

Schnittstelle:
* Kabelverschraubung mit Anschlußklemmen
* 2 Rundstecker M12 (Option)

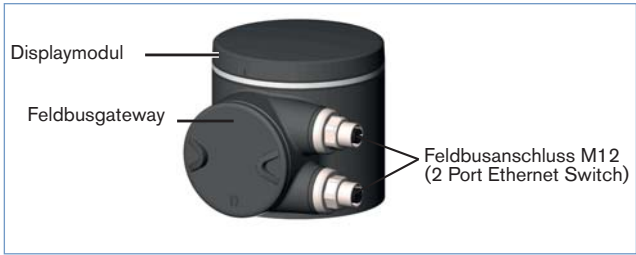


Feldbus: EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP (Option)


Das Feldbusgateway für EtherNet/IP, PROFINET und Modbus TCP ist in ein spezielles Modul integriert. Es besitzt 2 Feldbusanschlüsse mit 4-poligen Rundsteckverbindern M12. Unter dem Gateway-Gehäuse-deckels befinden sich die Schnittstellen für den Feldbusanschluss und Status-LEDs. Die zum Einbinden in ein Netzwerk notwendige Konfiguration des EtherNet-Teilnehmers kann über einen Webserver vorgenommen werden.

Abmessungen [mm] - Stellantrieb

Standard (mit Display oder Blinddeckel)

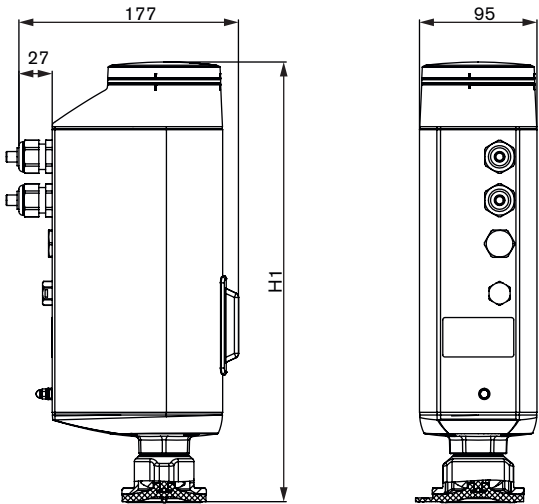


mit Feldbus Schnittstelle

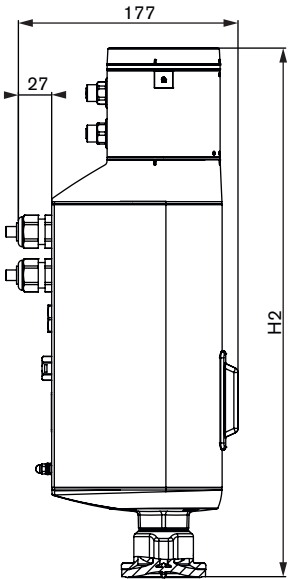

Membrangröße	Höhe [mm]	
	H1	H2
8	342	414
15	345	418
20	350	422
25	355	426
32	365	436
40	370	442

Technische Daten, Schmiedegehäuse

Gehäusebeschriftung

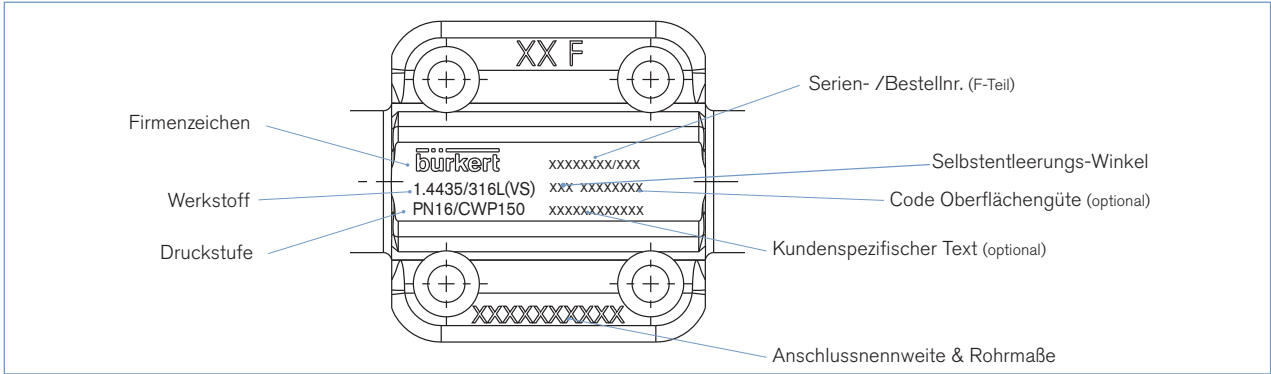


Kv-Werte

Leitungsanschluss DN		Membrangröße	Kv-Werte [m³/h]					
[mm]	[Zoll]		DIN EN ISO 1127 ISO 4200 DIN 11866 B	DIN 11850 2 DIN 11866 A	ASME BPE DIN 11866 C	DIN 11850 0	BS4825	SMS3008
6	1/8"	8	-	-	-	1,1	-	-
8	1/4"	8	1,5	-	0,7	1,7	0,5	-
10	3/8"	8	1,5	1,5	1,6	-	1,4	-
15	1/2"	8	-	-	1,5	-	-	-
10	3/8"	15	5,5	3,5	-	-	-	-
15	1/2"	15	6,5	6,5	3,1	-	3,7	-
20	3/4"	15	-	-	6,5	-	-	-
20	3/4"	20	12,5	12,4	8,4	-	8,9	-
25	1"	25	18	20	15,5	-	15,5	16
32	1 1/4"	40	-	34	-	-	-	-
40	1 1/2"	40	41	40	37	-	37	38


Durchfluss: Kv-Wert Wasser [m³/h]: Messung bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang und freiem Auslauf.

Abmessungen [mm] Schmiedegehäuse - Schweißanschluss

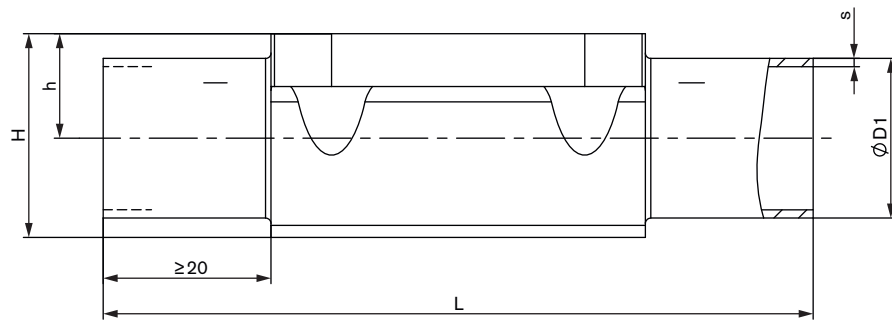

Leitungsanschluss DN		Membrangröße	ØD1	s	h	H	L
[mm]	[Zoll]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DIN EN ISO 1127 / ISO 4200 / DIN 11866 B							
8	1/4"	8	13,5	1,6	9	19	90
10	3/8"	8	17,2	1,6	9	19	90
10	3/8"	15	17,2	1,6	12	24	110
15	1/2"	15	21,3	1,6	12	24	110
20	3/4"	20	26,9	1,6	16	30	119
25	1"	25	33,7	2,0	19	37	129
32	1 1/4"	40	42,4	2,0	28	52	161
40	1 1/2"	40	48,3	2,0	28	52	161
DIN 11850 2 / DIN 11866 A							
10	3/8"	8	13,0	1,5	9	19	90
10	3/8"	15	13,0	1,5	8	20	110
15	1/2"	15	19,0	1,5	12	24	110
20	3/4"	20	23,0	1,5	16	30	119
25	1"	25	29,0	1,5	19	37	129
32	1 1/4"	40	35,0	1,5	28	52	161
40	1 1/2"	40	41,0	1,5	28	52	161
ASME BPE / DIN 11866 C							
8	1/4"	8	6,35	0,89	6	15	78
10	3/8"	8	9,53	0,89	6	15	89
15	1/2"	8	12,70	1,65	9	19	89
15	1/2"	15	12,70	1,65	8	20	108
20	3/4"	15	19,05	1,65	12	24	108
20	3/4"	20	19,05	1,65	16	30	117
25	1"	25	25,40	1,65	19	37	127
40	1 1/2"	40	38,10	1,65	28	52	159
BS 4825							
8	1/4"	8	6,35	1,20	6	15	78
10	3/8"	8	9,53	1,20	6	15	89
15	1/2"	15	12,70	1,20	8	20	108
20	3/4"	20	19,05	1,20	16	30	117
25	1"	25	25,40	1,65	19	37	127
40	1 1/2"	40	38,10	1,65	28	52	159
SMS 3008							
25	1"	25	25,0	1,2	19	37	129
40	1 1/2"	40	38,0	1,2	28	52	161
DIN 11850 0							
6	1/8"	8	8,0	1,0	6	15	90
8	1/4"	8	10,0	1,0	6	15	90


Abmessungen [mm] Schmiedegehäuse - Clamp

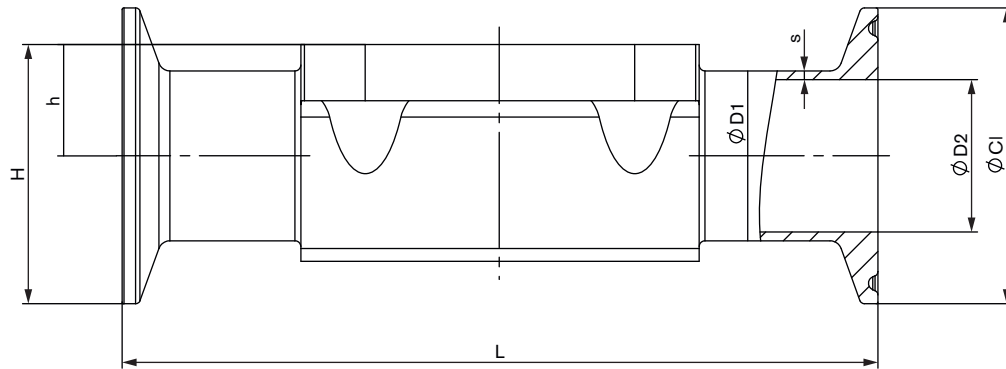

Leitungsanschluss DN [mm]	[Zoll]	Membrangröße	ØD1 [mm]	s [mm]	Cl [mm]	ØD2 [mm]	h [mm]	H [mm]	L [mm]
DIN 32676 B mit Rohr EN ISO 4200									
15	1/2"	15	21,3	1,6	50,5	18,1	12	37	167
20	3/4"	20	26,9	1,6	50,5	23,7	16	41	114
25	1"	25	33,7	2,0	50,5	29,7	19	44	129
40	1 1/2"	40	48,3	2,0	64,0	44,3	28	60	161
DIN 32676 A mit Rohr DIN 11850 2									
10	3/8"	15	13,0	1,5	34,0	10,0	8	25	110
15	1/2"	15	19,0	1,5	34,0	16,0	12	29	110
20	3/4"	20	23,0	1,5	34,0	20,0	16	33	119
25	1"	25	29,0	1,5	50,5	26,0	19	44	129
40	1 1/2"	40	41,0	1,5	50,5	38,0	28	53	161
ASME BPE									
8	1/4"	8	6,35	0,89	25,0	4,57	6	18	64
10	3/8"	8	9,53	0,89	25,0	7,75	6	18	89
15	1/2"	8	12,70	1,65	25,0	9,4	9	22	89
15	1/2"	15	12,70	1,65	25,0	9,4	8	21	89
20	3/4"	20	19,05	1,65	25,0	15,75	16	29	102
25	1"	25	25,40	1,65	50,5	22,1	19	44	114
40	1 1/2"	40	38,10	1,65	50,5	34,8	28	53	140

Technische Daten, Rohrumformgehäuse

Gehäusebeschriftung

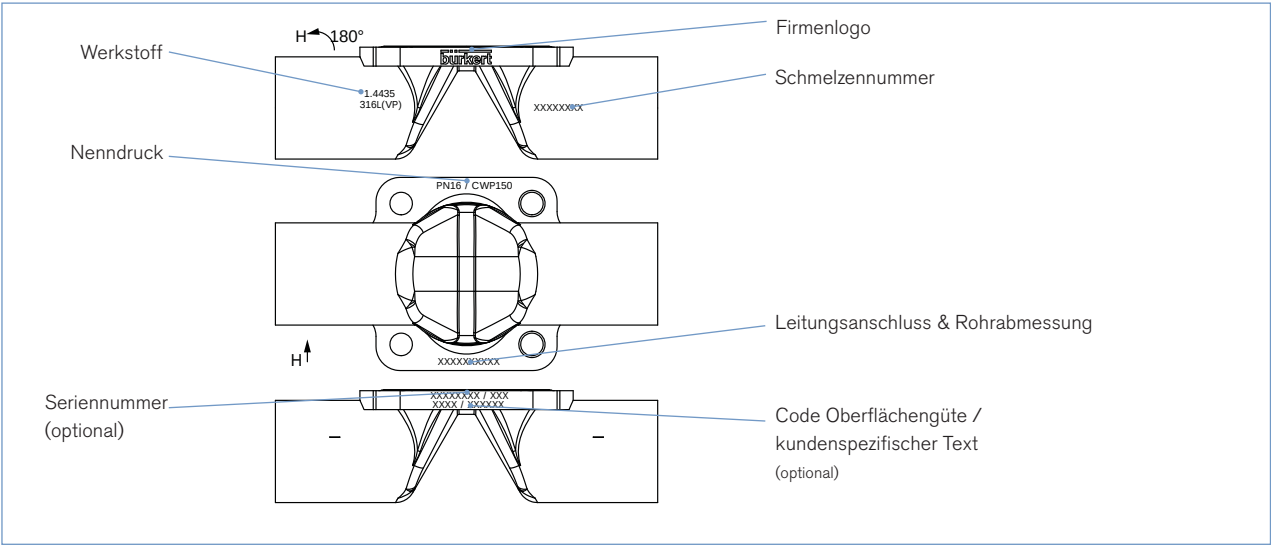


Kv-Werte

Leitungsanschluss DN		Membrangröße	Kv-Werte [m³/h]		
[mm]	[Zoll]		DIN EN ISO 1127 ISO 4200 DIN 11866 B	DIN 11850 2 DIN 11866 A	ASME BPE DIN 11866 C
8	1/4"	8	2,1		-
10	3/8"	8		2,1	
15	1/2"	8	-		2
		15	6,7	6,5	-
20	3/4"	15	-	6,5	6,5
		20	13		-
25	1"	20	-	14	12,5
		25	17,5		-
32	1 1/4"	25		20	-
		32	36		-
40	1 1/2"	32	-	35	30
		40	47	-	-
50	2"	40	-	44	40

Durchfluss: Kv-Wert Wasser [m³/h]: Messung bei +20°C; 1 bar Druck am Ventileingang und freiem Auslauf.


Abmessungen [mm] Rohrumformgehäuse - Schweißanschluss

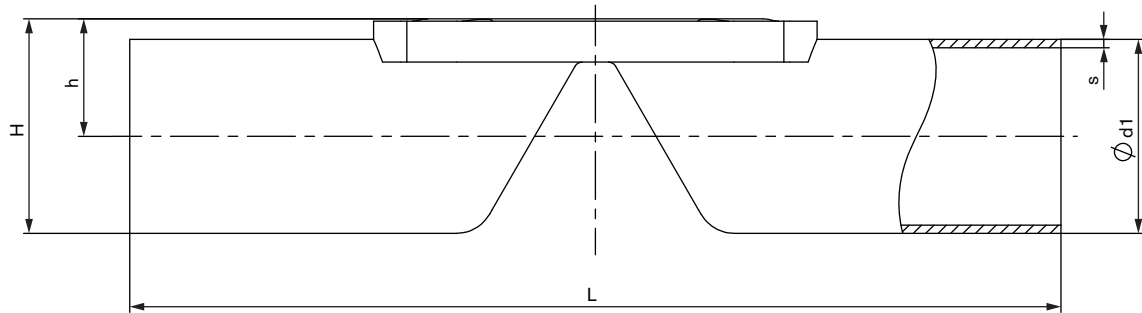

Leitungsanschluss DN		Membrangröße	ØD1	s	h	H	L
[Zoll]	[mm]						
ASME BPE / DIN 11866 RC							
1/2"	15	8	12,7	1,65	9,5	15,8	90
3/4"	20	15	19,05	1,65	13,2	22,8	117
1"	25	20	25,4	1,65	16,4	29,1	127
1 1/2"	40	32	38,1	1,65	23,0	42,0	159
2"	50	40	50,8	1,65	30,6	56,0	190
DIN EN ISO 1127 / ISO 4200 / DIN 11866 RB							
1/4"	8	8	13,5	1,6	9,9	16,6	90
1/2"	15	15	21,3	1,6	14,4	25,0	110
3/4"	20	20	26,6	1,6	17,2	30,5	119
1"	25	25	33,7	2,0	20,6	37,4	129
1 1/4"	32	32	42,4	2,0	25,1	46,3	148
1 1/2"	40	40	48,3	2,0	29,4	53,5	161
DIN 11850 2 / DIN 11866 A							
3/8"	10	8	13	1,5	9,9	16,4	90
1/2"	15	15	19	1,5	13,2	22,7	110
3/4"	20	15	23	1,5	15,2	26,7	119
1"	25	20	29	1,5	18,2	32,7	129
1 1/4"	32	25	35	1,5	21,2	38,7	148
1 1/2"	40	32	41	1,5	24,4	44,9	161
2"	50	40	53	1,5	31,7	58,2	192

Technische Daten - Kunststoffgehäuse

Druck-Temperatur-Verträglichkeit

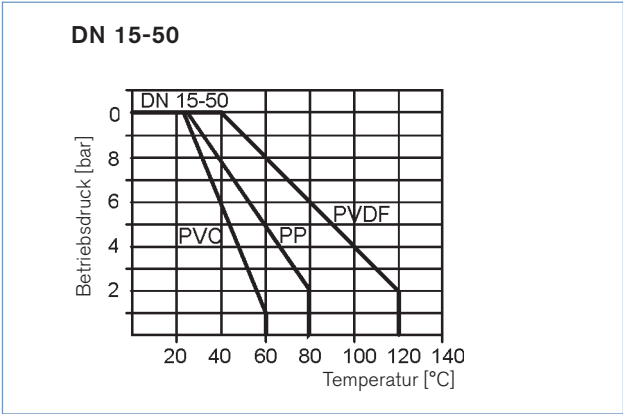


Kv-Werte

Leitungsanschluss DN		Membrangröße	Kv-Werte [m³/h]
[mm]	[inch]		
15	1/2"	15	3,5
20	3/4"	20	7
25	1"	25	11
32	1 1/4"	32	18
40	1 1/2"	40	26


Durchfluss: Kv-Wert Wasser [m³/h]: Messung bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang und freiem Auslauf.

Abmessungen [mm] Kunststoffgehäuse - Klebestutzen und Schweißstutzen

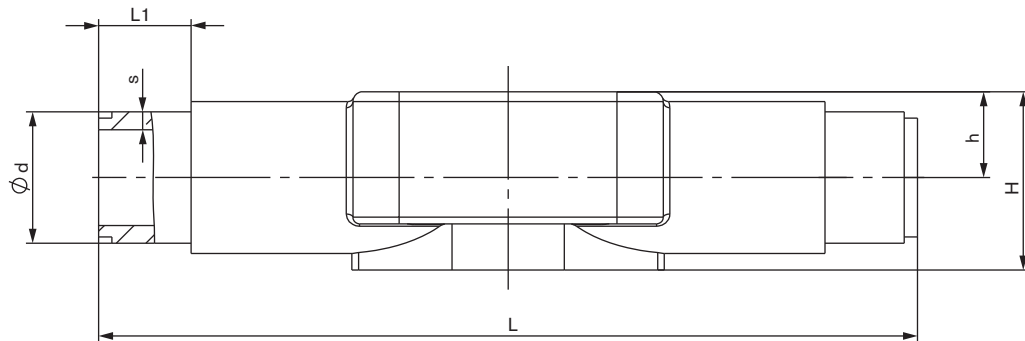

PVC - Klebestutzen								
Leitungsanschluss DN [Zoll] [mm]		Membrangröße	Ød [mm]	s [mm]	h [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
1/2"	15	15	20	2,75	15	29	124	16
3/4"	20	20	25	3,0	18,5	36	144	19
1"	25	25	32	3,75	22	43	154	22
1 1/4"	32	32	40	4,5	27	52,5	174	26
1 1/2"	40	40	50	6,0	33	65,5	194	31
PVDF - Schweißstutzen								
Leitungsanschluss DN [Zoll] [mm]		Membrangröße	Ød [mm]	s [mm]	h [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
1/2"	15	15	20	2,35	15	29	124	19
3/4"	20	20	25	2,55	18,5	36	144	21
1"	25	25	32	3,2	22	43	154	23
1 1/4"	32	32	40	3,9	27	52,5	174	25
1 1/2"	40	40	50	5,2	33	65,5	194	28
PP - Schweißstutzen								
Leitungsanschluss DN [Zoll] [mm]		Membrangröße	Ød [mm]	s [mm]	h [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
1/2"	15	15	20	2,7	15	29	124	14
3/4"	20	20	25	2,95	18,5	36	144	16
1"	25	25	32	3,7	22	43	154	18
1 1/4"	32	32	40	4,45	27	52,5	174	20
1 1/2"	40	40	50	5,95	33	65,5	194	23

Abmessungen [mm] Kunststoffgehäuse - Klebemuffe und Schweißmuffe

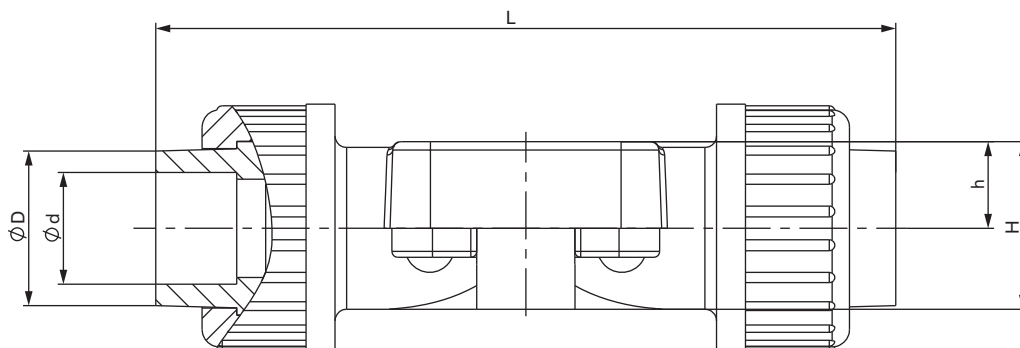

PVC Klebemuffe							
Leitungsanschluss DN [Zoll]	Membrangröße [mm]	Ød [mm]	ØD [mm]	h [mm]	H [mm]	L [mm]	
1/2"	15	20	27	15	29	128	
3/4"	20	25	33	18,5	36	152	
1"	25	32	41	22	43	166	
1 1/4"	32	40	48	27	52,5	192	
1 1/2"	40	50	59	33	65,5	222	
PVDF Schweißmuffe							
Leitungsanschluss DN [Zoll]	Membrangröße [mm]	Ød [mm]	ØD [mm]	h [mm]	H [mm]	L [mm]	
1/2"	15	20	28	15	29	128	
3/4"	20	25	36	18,5	36	150	
1"	25	32	42	22	43	162	
1 1/4"	32	40	53	27	52,5	184	
1 1/2"	40	50	59	33	65,5	210	
PP Schweißmuffe							
Leitungsanschluss DN [Zoll]	Membrangröße [mm]	Ød [mm]	ØD [mm]	h [mm]	H [mm]	L [mm]	
1/2"	15	20	27	15	29	128	
3/4"	20	25	36	18,5	36	150	
1"	25	32	41	22	43	162	
1 1/4"	32	40	53	27	52,5	184	
1 1/2"	40	50	59	33	65,5	210	

Ventilsystem – Angebotsanfrage

▶ Bitte ausfüllen und mit Ihrer Anfrage oder Bestellung an Ihre zuständige Bürkert-Niederlassung senden*

Hinweis

Sie können die Felder direkt in der Datei ausfüllen, bevor Sie das Formular ausdrucken.

Firma	Ansprechpartner
Kunden-Nr.	Abteilung
Strasse	Tel./Fax
PLZ-Ort	E-Mail

☐ = MussfelderStückzahl: Liefertermin:

Betriebsdaten

Rohrleitung	DN	PN
Rohrwerkstoff		
☒ Prozessmedium		
☒ Zustand Medium	☐ Flüssigkeit	☐ Dampf ☐ Gas

Ventildaten

Gehäusewerkstoff	☐ Schmiedegehäuse	☐ Rohrumformgehäuse	☐ PVC	☐ PP	☐ PVDF
Oberfläche innen	☐ elektropoliert Ra ≤ 0,38 µm (ASME BPE SF4)	☐ Mech. poliert Ra ≤ 0,5 µm (ASME BPE SF1)	☐ nicht relevant		
Leitungsanschlussgröße	Bitte gewünschte Größe angeben				
Leitungsanschlüsse	Edelstahl				
Schweißanschluss	☐ ASME BPE/DIN DIN 11866 C ☐ DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN11866 B ☐ DIN 11850 2/DIN11866 A ☐ BS4825 ☐ SMS 3008 ☐ DIN 11850 0		Clamp ☐ ASME BPE ☐ DIN 32676 A (mit Rohr DIN 11850 2) ☐ DIN 32676 B (mit Rohr ISO 4200)		
Kunststoff	☐ Klebemuffe ☐ Klebestutzen		☐ Schweißmuffe ☐ Schweißstutzen		
Membrangröße	Bitte gewünschte Größe angeben				
Membranwerkstoff	☐ EPDM (AB) ☐ PTFE/EPDM (EA) ☐ EPDM (AD) ☐ advanced PTFE/EPDM (EU) ☐ Gylon®/EPDM laminiert (ER) ☐ FKM (FF)				
Zulassungen	☐ FDA ☐ EC-Regulation 1935/2004/EC ☐ USP Class VI ☐ EHEDG				

Reset

Ventilsystem – Angebotsanfrage, Fortsetzung

Daten Ansteuerung

Kommunikation

- ☐ Binär
 ☐ Digital
- ☐ 1 binär IN
 ☐ Ethernet/IP
- ☐ 1 binär OUT
 ☐ Profinet
- ☐ Modbus TCP

Elektrische Anschlüsse

- ☐ Kabelverschraubung (nicht bei Feldbus)
 ☐ Multipol

SIM-Karte

- ☐ Mit
 ☐ Ohne

Zubehör

- ☐ Montagehalterung (für Membrangröße 8 in Lieferung erhalten)
- ☐ Bürkert Communicator - für mehr Informationen besuchen Sie (www.burkert.com)

Zertifizierungen

- ☐ Werkzeuge 2.2 nach EN 10204 (Bestell-Nr. 803 722)
- ☐ Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 - Material Test Report (in Lieferung enthalten)
- ☐ Prüfzertifikat 3.1 gemäß EN 10204 - Oberflächenqualität (Ident-Nr. 804 175)
- ☐ Zertifizierung gemäß FDA und USP

Bestell-Nummer (falls bekannt):

Bemerkungen

Klicken Sie bitte hier, um die für Sie zuständige Bürkert Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden →

www.burkert.com

Bei speziellen Anforderungen
beraten wir Sie gerne.

Änderungen vorbehalten.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG

1704/2_DE-de_00897318